

BRIAN JAMES TRAILERS



WESTFIELD SPORTS CARS FRANCE

REMORQUES PORTE-VOITURE FERMÉES

RACE SHUTTLE 2

WESTFIELD



WESTFIELD SPORTS CARS FRANCE
06 51 57 80 09
westfieldscf@gmail.com





La **Race Shuttle 2** est une remorque profilée ultralégère conçue spécialement pour le transport de voitures de rallye, de voitures de course et de voitures classiques de petite taille.

APERÇU

- Sa forme aérodynamique permet d'économiser du carburant et de faciliter le remorquage. La hauteur hors tout permet d'utiliser les autoroutes en restant en Classe 1.
- Disponible en version à plateau fixe ou basculant pour les véhicules à garde au sol réduite.
- Les rampes individuelles se rangent au plancher central.
- Les équipements de série comprennent un plateau basculant hydraulique (selon modèle), des rampes et un éclairage à LED.
- Options disponibles : support de roues de rechange et rangement des jerrycans, treuil électrique ou manuel, et barre de calage de roues.

CONFIGUREZ VOTRE RACE SHUTTLE 2

Treuil électrique

Pour faciliter le chargement.
Capacité de traction de 2 043 kg
et télécommande



Barre de calage de roues

Repositionnement rapide pour
adaptation à divers véhicules




Jantes en alliage

Disponibles en Silver ou
Anthracite à taille diamant



RACE SHUTTLE 2

EQUIPEMENT STANDARD

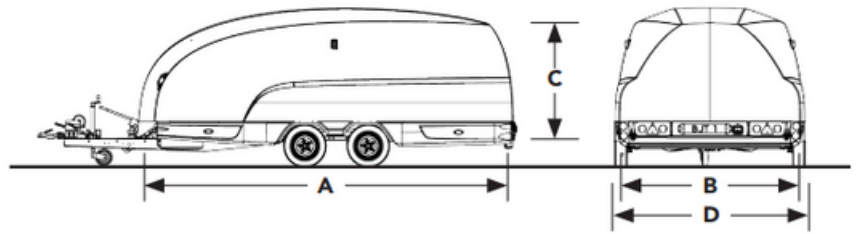

Modèle	Race shuttle 2	
	300-1010	300-1011
Référence produit		
POIDS		
Poids Total en Charge (Kg)	2.600	2.600
Charge Utile (Kg)	1.785	1.765
Poids à Vide (Kg)	815	835
DIMENSIONS		
Longueur Utile m A	4.30	4.30
Largeur Utile m B	1.95	1.95
Longueur Hors Tout m	5.82	5.82
Hauteur Intérieur m C	1.53	1.53
Largeur Hors Tout m D	2.30	2.30
Hauteur d'attelage (Centre rotule en charge) m	0.40	0.40
OPERATION		
Plateau Fixe	°	X
Plateau Basculant Hydrauliquement	X	°
Roue de Secours	°	°
CHARGEMENT		
Rampes de Chargement 2m40	°	°
SÉCURITÉ		
Tête d'attelage en fonte avec antivol intégré	°	°

RACE SHUTTLE 2

EQUIPEMENT STANDARD

Modèle	Race shuttle 2	
Référence produit	300-1010	300-1011
RANGEMENT		
Bacs de rangement dans les bas de caisse	X	X
EXTÉRIEUR		
Caisse en gris anthracite	°	°
Coque en GRP (Fibre de verre renforcée) Blanc brillant	°	°
Eclairage intégral à LED	°	°
INTÉRIEUR		
Eclairage à LED	°	°
LIVRAISON		
Livraison chez un concessionnaire	°	°
GARANTIE		
Châssis Garanti 5 ans	°	°
PRIX		
EUR HT	13 000 EUR	13 900 EUR
EUR TTC	15 600 EUR	16 680 EUR

* TVA 20%

° STANDARD | X - Non disponible

RACE SHUTTLE 2

EQUIPEMENT EN OPTION

	PRIX	
EN OPTION:	EUR HT	EUR TTC
JANTES EN ALLIAGE		
Jantes en alliage – 5 x 12", GRIS ALUMINIUM avec écrous antivol, roue de secours alliage	770	924
Jantes en alliage – 5 x 12", ANTHRACITE à faces polies 'Diamond cut' avec écrous antivol, roue de secours alliage	960	1.152
TREUILS		
Treuil manuel 2 vitesses à cliquet monté sur le timon, câble et rouleaux guide-câble	450	540
Treuil électrique 12V capacité de halage 2000 kg monté à l'intérieur de la remorque avec télécommande filaire, sans alimentation	810	972
Treuil électrique 12V capacité de halage 2000 kg monté à l'intérieur de la remorque avec télécommande filaire, avec alimentation	1.190	1.428
RANGEMENT		
Rack à pneus en hauteur + rangement jerrycans (vérifier la compatibilité avec votre voiture)	860	1.032
ARRETS DE CHARGE		
Traverse cale de roues réglable à positionnement rapide	250	300
ARRIMAGE		
Jeu de 4 sangles de roues 'coiffantes', bleues, 2000 daN/Kg	220	264
Jeu de 4 sangles de roues 'coiffantes', oranges, 4000 daN/Kg	250	300
Jeu de 4 sangles 'tour de roue' à 4 crochets, rouges, 3000 daN/Kg (ne convient pas aux modèles Race Shuttle)	270	324

RACE SHUTTLE 2

EQUIPEMENT EN OPTION

	PRIX	
EN OPTION:	EUR HT	EUR TTC
Jeu de 4 sangles de transport L. 6m oranges, F4000daN/kg	290	348
Jeu de 4 sangles de transport L. 10m oranges, F4000daN/kg	380	456
SÛRETÉ		
Système TPMS pour être avertis des pressions et températures des pneus depuis le véhicule tracteur (*prix pour simple essieu / double essieu / triple essieu)	250 / 340 / 430	300 / 408 / 516
EXTERIEUR		
Amortisseurs de roues pour une tenue de route optimale (* prix pour simple essieu / double essieu / triple essieu)	210 / 360 / 520	252 / 432 / 624
SECURITE		
Antivol "Lockfast Bar" qui bloque la remorque par une des roues (sur 2 des goujons - incompatible jantes en alliage)	320	384
Antivol "Lockfast Bar" qui bloque la remorque par une des roues (sur 3 des goujons - incompatible jantes en alliage)	390	468

